NB! МАТЕРИАЛ НЕ СОДЕРЖИТ СВИНЦА И, КАК РЕЗУЛЬТАТ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЮ. ОН ТАКЖЕ ВХОДИТ В КЛАССИФИКАЦИЮ IMO A653 (CE MARINE)

Описание

K-FONIK GK – это вязкоупругий звукоизоляционный материал, изготовленный с частично сетчатыми полимерами. Особые звукоизоляционные характеристики позволяют ему быть отличным материалом для традиционного использования в строительном секторе, например, для звукоизоляции кирпичных стен и гипсокартонных плит, а также для звукоизоляции оборудования. K-FONIK GV - вязкоупругий звукоизоляционный материал, изготовленный из частично сетчатых полимеров, с огнеупорными минеральными наполнителями. Особые звукоизоляционные характеристики позволяют ему быть отличным решением для судостроительного и железнодорожного секторов.

Сферы применения:

K-FLEX K-FONIK GK/GV

Звукоизоляция/Звукопоглощение

Акустические характеристики материала

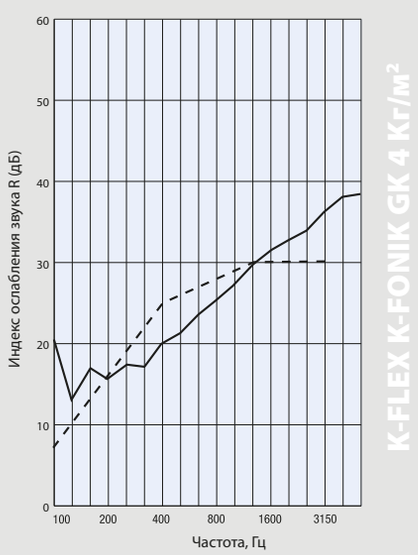

K-FONIK GK	
Частота, Гц	R, дБ
100	20,9
125	12,9
160	17,0
200	15,6
250	17,6
315	17,1
400	20,0
500	21,4
630	23,7
800	25,5
1000	27,4
1250	29,8
1600	31,7
2000	32,9
2500	34,1
3150	36,5
4000	38,2
5000	38,7
K-FONIK GK Rw (C;Ctr) = 26 (0;-3) дБ	
K-FONIK GV Rw (C;Ctr) = 26 (-1;-3) дБ	

Применение

K-FONIK GK идеально подходит для звукоизоляции фиксированных и фальш-стен, потолков и фальш-потолков, гаражей и акустических кабин, техники и для всех видов применения звукоизоляции.

Ассортимент

K-FONIK GK 4 кг/м²

высокоплотный эластомерный материал, 2 мм

K-FONIK GV от 4 до 8 Кг/м²

высокоплотный эластомерный материал, 2 мм

С полным ассортиментом Вы можете ознакомиться в Прайс-листе

Технические характеристики

Вид материала	Высокоплотный эластомерный материал
Классификация по пожаробезопасности	FMVSS 302, IMO A653 (CE MARINE)*
Температура	-40 °C +70 °C
Габариты	1000 x 2000 и 1000 x 1200 мм
Поверхность	Гладкая
Плотность	1450 кг/м³
Базовый цвет	Черный

*только для K-FONIK GV